

CORRETTORE PH +

Liquido



SCHEMA TECNICA

APPLICAZIONI:

PISCINA REGOLATORI PH. Composizione Idrossidi alcalini 15 – 30 % . PH 13,0 ± 0,5 Peso specifico 1,170 ± 0,01 g/ml.

Liquido alcalino altamente concentrato ad effetto tampone per l'incremento e la stabilizzazione del pH.

USO E DOSI:

Indicativamente 200 – 300 g di prodotto ogni 100 m³ d'acqua per aumentare il pH di 0,1 unità.

Si consiglia l'utilizzo di apposita pompa dosatrice automatica, altrimenti disperdere il prodotto direttamente in vasca.

CONSUMO:

Il consumo può variare in funzione della temperatura, della natura dell'acqua di reintegro e della frequentazione dell'impianto.

AVVERTENZE:

Seguire attentamente le raccomandazioni indicate. Evitare usi impropri o comunque non previsti. Indossare idonei dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori informazioni leggere attentamente quanto riportato nelle schede di sicurezza.


Le informazioni contenute nella seguente scheda corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali. Le reali condizioni di utilizzo, possono comportare sensibili modifiche sia degli usi sopra descritti sia dei risultati ottenuti. Si consiglia di eseguire sempre e comunque prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto utilizzato sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'uso improprio e/o errato del prodotto



LINEA PISCINE

COMPOSIZIONE CHIMICA: PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.

pH scale

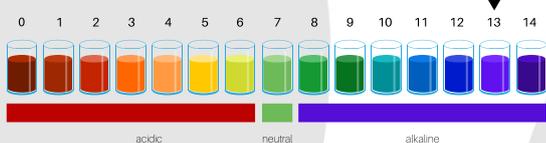

Kimikando s.r.l.

Via Calamandrei 251/e - 52100 Arezzo (AR) Italy

Tel. 0575/250465 - info@kimikando.it - P.I. 10798961008

www.kimikando.it