

FILTERKLEAN



SCHEMA TECNICA

APPLICAZIONE:

Disincrostante sgrassante per sistemi filtranti. pH $1,00 \pm 0,5$ (1%) Peso specifico $1,450 \pm 0,01$ g/ml.

FILTERKLEAN è un prodotto specifico per la pulizia di filtri a quarzo, a diatomee e a cartuccia. La speciale formulazione di FILTERKLEAN garantisce oltre che una accurata disincrostazione e sgrassaggio anche una efficace pulizia dei filtri.

USO E DOSI:

Per Pulizia di Filtri a Carta: diluizione 1-5% in acqua.

Per manutenzioni periodiche: diluizione 5-10 % in acqua.

Per trattamento d'urto: diluizione 10-20 % in acqua.

AVVERTENZE:


Seguire attentamente le raccomandazioni indicate. Evitare usi impropri o comunque non previsti. Indossare idonei dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori informazioni leggere attentamente quanto riportato nelle schede di sicurezza.

Le informazioni contenute nella seguente scheda corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali. Le reali condizioni di utilizzo, possono comportare sensibili modifiche sia degli usi sopra descritti sia dei risultati ottenuti. Si consiglia di eseguire sempre e comunque prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto utilizzato sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'uso improprio e/o errato del prodotto.



LINEA PISCINE

COMPOSIZIONE CHIMICA: PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.

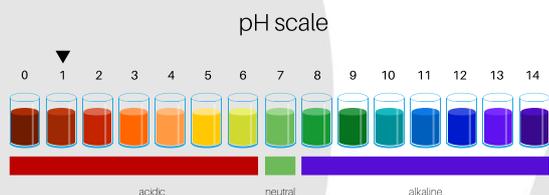

Kimikando s.r.l.

Via Calamandrei 251/e - 52100 Arezzo (AR) Italy

Tel. 0575/250465 - info@kimikando.it - P.I. 10798961008

www.kimikando.it