

CORRETTORE PH -

Liquido 10 - concentrazione < 15%



SCHEMA TECNICA

APPLICAZIONI:

PISCINA REGOLATORI PH Composizione Acido solforico < 15%. pH $1,0 \pm 0,5$ (1%)
Peso specifico $1,290 \pm 0,01$ Liquido acido ad effetto tampone per la riduzione e la stabilizzazione del pH. Si consiglia l'utilizzo di apposita pompa dosatrice automatica.

USO E DOSI:

Per acque ad elevata alcalinità : 800 - 900g ogni 100 m³ d'acqua per abbassare il pH di 0,1 unità
Per acque a media alcalinità : 600 - 700g ogni 100 m³ d'acqua per abbassare il pH di 0,1 unità.
Utilizzare il prodotto con appositi sistemi di dosaggio oppure disperdere direttamente in vasca.

CONSUMO:

Il consumo di PH - liquido 10 può variare in funzione della temperatura, della natura dell'acqua di reintegro e della frequentazione dell'impianto.

Prodotto idoneo alla vendita al pubblico secondo la normativa sui precursori di esplosivi. Reg. UE 2019/1148

AVVERTENZE:


Seguire attentamente le raccomandazioni indicate. Evitare usi impropri o comunque non previsti. Indossare idonei dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori informazioni leggere attentamente quanto riportato nelle schede di sicurezza.

Le informazioni contenute nella seguente scheda corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali. Le reali condizioni di utilizzo, possono comportare sensibili modifiche sia degli usi sopra descritti sia dei risultati ottenuti. Si consiglia di eseguire sempre e comunque prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto utilizzato sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'uso improprio e/o errato del prodotto.



LINEA PISCINE

COMPOSIZIONE CHIMICA: PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA.

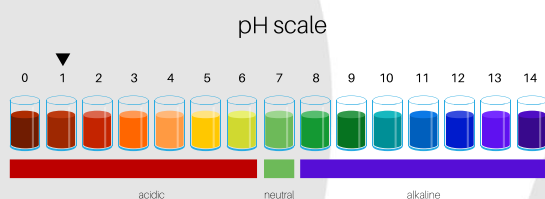

Kimikando s.r.l.

Via Calamandrei 251/e - 52100 Arezzo (AR) Italy
Tel. 0575/250465 - info@kimikando.it - P.I. 10798961008

www.kimikando.it